


FERNANDO VII - Led



Farol equipado con LEDs



Dimensiones en mm	
A	B
650	390
850	520
1050	630

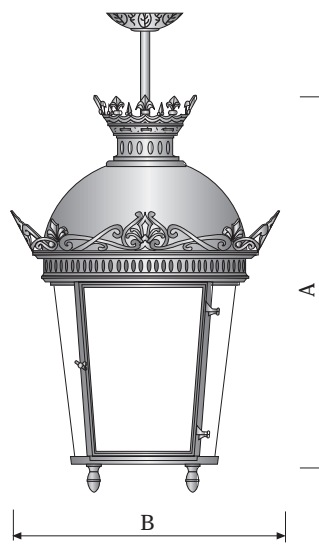

Dimensiones en mm	
A	B
520	390
720	520
870	630



Dimensiones en mm	
A	B
650	390
850	520
1050	630



Farol tipo I



Farol tipo II



Farol tipo II suspendido

Características:

- Farol fabricado en fundición de aluminio con cúpula de aluminio entallado.
- Difusores de metacrilato, policarbonato o sin difusores.

-Módulo LEDs y driver clase I o clase II.

Normas:
EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 55015;
EN 61547; EN 6100-3-2; EN 6100-3-3;
EN 61347; EN 62031; EN 62471;
EN 62493.

Acabado:

Pintado en poliéster, color negro o negro forja.
Bajo pedido, se puede aplicar otro color.

Grado de protección

Módulo	Driver	Robustez	FHS
IP66	IP67	IK10	<0,1%

5-10
AÑOS GARANTIA

Módulo Led

	20W	30W	50W	60W	75W
Consumo	24W	31W	54W	61W	78W
Eficiencia lm/W	105-120 lm/W				
Tensión de entrada	90-305 V / 50-60 Hz (según modelo)				
Protector de sobretensión	10 KV / 5 KA				
Vida útil	>100.000 horas (L-70)				
Tipo LED	Cree / Nichia / Osram / Samsung				
Temperatura de color	1.700 K – 4.000 K				
IRC	>70				
Fotometrías	Disponibles al menos 4 ópticas distintas				