


CLJ-O

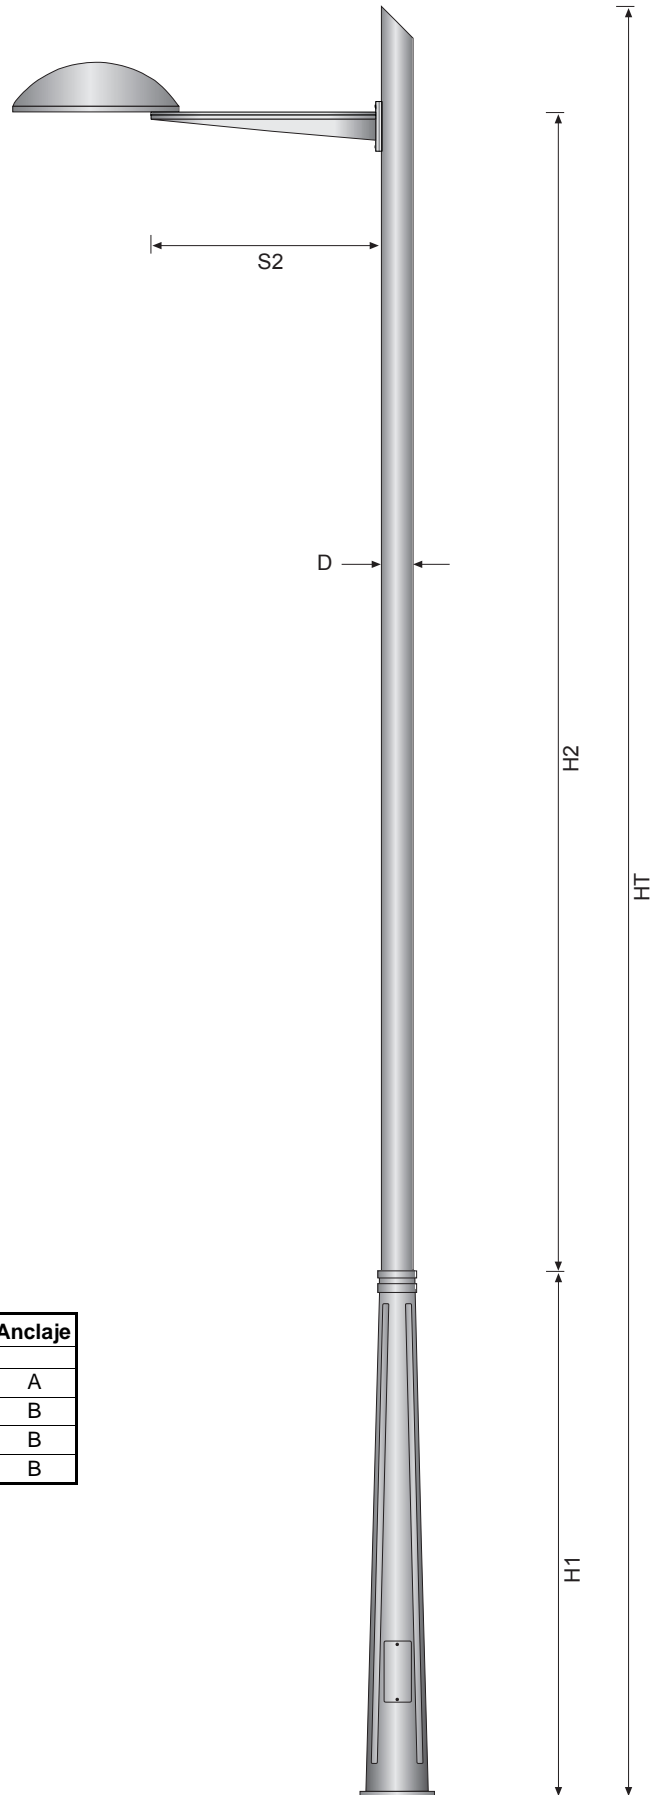

Características:

Base: troncocónica, con cuatro canales de adorno en disposición longitudinal y equidistantes entre ellos 90°. Fabricada en fundición de hierro nodular, con puerta de registro enrasada y pletina interna para fijación de la caja de protección y toma de tierra. Se fija al suelo mediante 4 pernos de M-22x700 mm.

Fuste: fabricado en tubo cilíndrico de acero, calidad S275J0H. La terminación será mediante corte en inglete de aproximadamente 45° hacia el lado contrario de la posición de la luminaria.

Brazo: fabricado en fundición de aluminio.

Acabado básico:


Base: imprimación antioxidante y pintura en negro forja.

Fuste: galvanizado en caliente por inmersión, según norma UNE-EN ISO 1461:200 y pintado en negro forja.

Brazo: imprimación y pintura en negro forja.


Bajo pedido se pueden aplicar otros acabados.

| MODELO | HT (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | S2 (mm) | Ø D (mm) | Anclaje |
|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| CLJ-OV-55 | 5500 | 1800 | 3700 | 700 | 127 | A |
| CLJ-OV-70 | 7000 | 2500 | 4000 | 1100 | 152 | B |
| CLJ-OV-85 | 8500 | 2500 | 5500 | 1100 | 152 | B |
| CLJ-OV-10 | 10000 | 2500 | 7000 | 1100 | 152 | B |



A

4 pernos de 18x600 mm



B

4 pernos de 22x700 mm

